


DEPUIS PLUS DE
40 ANS
1976

**METAL
PLESS**

LAMES À NEIGE

*L'hiver n'est pas une
simple saison, c'est un
mode de vie!*

**METAL
PLESS.TV**



**NOS LAMES
EN ACTION!**

Scannez avec votre
application de
caméra sur tous les
cellulaires.

**METAL PLESS
LIVE EDGE**
Technologie Brevetée

METAL PLESS, PLUS QUE DU DÉNEIGEMENT





NOUS SOMMES

LEADER MONDIAL DANS LA FABRICATION DE LAMES À NEIGE!

Notre philosophie est de construire un produit robuste conçu pour durer avec des matériaux de la plus haute qualité.

Un produit résistant à la corrosion et qui nécessite moins d'entretien.

Grâce à nos innovations technologiques, nous sommes en mesure d'augmenter votre efficacité.

L'hiver n'est pas une simple saison, c'est un mode de vie.

INVERSEMAXX EXT

- Lame extensible
- Oreilles latérales rotatives
- Harnais à relevage parallèle



Oreilles latérales rotatives



RB-LE
COUTEAUX FLOTTANTS
DE « RUBBER »
« LIVE EDGE »

Disponible en RB-LE, oreilles latérales rotatives ou fixes.

Inclus le harnais au tracteur.

Ce système requiert 2 sorties d'huile doubles.

Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au tracteur.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	EXTENSION	
INVEST 6.5-11.5 RB-LE	6'6"	32"	11'6"	1 850 lbs
INVEST 7-13 RB-LE	7'	36"	13'	2 000 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses) - Couleur non standard (NSC1).

Idéal pour un usage résidentiel, cette lame à neige réversible et extensible offre une polyvalence incomparable sur le marché.
Grâce à ses ailes latérales rotatives, l'InverseMaxx EXT est aussi efficace pour pousser que pour tirer la neige.



FICHE
TECHNIQUE



SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

INVERSE MAXXX EXT

NOUVEAU



RB-LE

COUTEAUX FLOTTANTS
DE « RUBBER »
« LIVE EDGE »

AUSSI DISPONIBLE

- Non extensible
- Oreilles hydrauliques
- Harnais à relevage parallèle



AGRIMAXX

- Oreilles hydrauliques
- Système d'angulation
- Harnais universel



Disponible en STD, HD ou LE

Inclus le système d'angulation et le harnais au tracteur.

Ce système requiert 4 sorties d'huile doubles.

Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au tracteur.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	OUVERTE		
AGLT 0527-10 STD	5'	27"	10'	40-50 HP	982 lbs
AGLT 0627-11 STD	6'	27"	11'	50-60 HP	1 100 lbs
AGLT 0727-12 STD	7'	27"	12'	50-70 HP	1 165 lbs
AGH 0630-11 STD ou HD	6'	30"	11'	65-80 HP	1 446 lbs
AGH 0730-12 STD ou HD	7'	30"	12'	65-80 HP	1 501 lbs
AGH 0830-13 STD, HD ou LE	8'	30"	13'	70-80 HP	1 556 lbs
AGH 0736-13 HD ou LE	7'	36"	13'	60-90 HP	1 868 lbs
AGH 0836-14 STD, HD ou LE	8'	36"	14'	80-100 HP	2 110 lbs
AGH 0936-15 STD, HD ou LE	9'	36"	15'	90-125 HP	2 100 lbs
* AGH 0836-16 HD ou LE	8'	36"	16'	90-125 HP	2 200 lbs
AGH 1036-16 STD, HD ou LE	10'	36"	16'	100-125 HP	2 188 lbs
AGH 1236-18 STD, HD ou LE	12'	36"	18'	100-125 HP	2 380 lbs
AGH 0842-15 HD ou LE	8'	42"	15'	125 HP et plus	2 427 lbs
* AGH 0842-16 HD ou LE	8'	42"	16'	125 HP et plus	2 502 lbs
AGH 1042-17 HD ou LE	10'	42"	17'	125 HP et plus	2 582 lbs
AGH 1242-19 STD, HD ou LE	12'	42"	19'	125 HP et plus	2 768 lbs

* Harnais MKS2P.


Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.



OPTIONS (non incluses)

- Protecteur de pneu (PPLT ou PP).
- Amortisseur d'azote sur cylindre de levée (AAC).
- Valve électrique hydraulique 4 sorties d'huile doubles 12 volts (DVDE3 ou DVDE4) 13 ou 24 GPM à spécifier.
- Couleur non standard (NSC1).
- Attelage 3 points (A3P, A3PGF ou A3PGB).
- Sabots à trottoir sur patins d'oreilles (CR...).
- Couteaux de teflon 3/4" x 6" (TCE3/4).
- Couteaux en carbure (CCE).
- Contrôle « Joystick » (JSC4): système électro-hydraulique 4 fonctions monté sur la lame avec contrôle électrique et câbles nécessaires à l'installation dans l'unité motrice.

POSITIONS DE LA LAME



AGRIMAXX

L'AgriMaxx est une lame à neige avec angulation et oreilles hydrauliques.

Elle s'installe sur le devant d'un tracteur avec un harnais universel exclusif à Métal Pless.

FICHE
TECHNIQUE



SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

AGRIMAXX



LE
COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »



HD
COUTEAUX DÉCLENCHEURS
À ROULEMENT DOUX

MAXXPRO

- Oreilles hydrauliques
- Système d'angulation



MAXXPRO

La MaxxPro est une lame à neige industrielle avec angulation et oreilles hydrauliques.

Elle s'installe sur le devant d'un chargeur industriel.

FICHE TECHNIQUE



SCANNEZ avec votre application caméra sur tous les cellulaires

MAXXPRO



LE

COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »



HD

COUTEAUX DÉCLENCHEURS
À ROULEMENT DOUX



Disponible en HD, LE ou RB-LE

Ce système requiert 1 sortie d'huile double.
Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au véhicule.


MODEL	DIMENSIONS DE LA LAME			VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	OUVERTE		
PRO 0848-18	HD ou LE 8'	48"	18'	25 000 lbs et plus	4 700 lbs
PRO 0848-20	HD ou LE 8'	48"	20'	25 000 lbs et plus	4 900 lbs
PRO 1048-18	HD ou LE 10'	48"	18'	25 000 lbs et plus	4 800 lbs
PRO 1048-20	HD ou LE 10'	48"	20'	25 000 lbs et plus	5 000 lbs
PRO 1048-22	HD ou LE 10'	48"	22'	25 000 lbs et plus	5 200 lbs
PRO 1048-26	HD ou LE 10'	48"	26' (van)	25 000 lbs et plus	5 900 lbs
PRO 1248-20	HD ou LE 12'	48"	20'	30 000 lbs et plus	5 200 lbs
PRO 1248-22	HD ou LE 12'	48"	22'	30 000 lbs et plus	5 400 lbs
PRO 1248-24	HD ou LE 12'	48"	24'	30 000 lbs et plus	5 600 lbs
PRO 1248-28	HD ou LE 12'	48"	28' (van)	30 000 lbs et plus	6 300 lbs
PRO 1448-25	HD ou LE 14'	48"	25'	35 000 lbs et plus	6 400 lbs
PRO 1648-30	HD ou LE 16'	48"	30'	40 000 lbs et plus	7 000 lbs
PRO 2048-36	HD ou LE 20'	48"	36'	50 000 lbs et plus	10 000 lbs
PRO 2460-44	HD ou LE 24'	60"	44'	60 000 lbs et plus	15 000 lbs
PRO 3260-60	HD ou LE 32'	60"	60'	70 000 lbs et plus	18 000 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

AUSSI DISPONIBLE



POSITIONS DE LA LAME



OPTIONS (non incluses)

- Couteaux en carbure (CCE).
- Couleur non standard (NSC1).
- Contrôle « Joystick » (JSC3) 12 ou 24 volts: système électro-hydraulique 3 ou 4 fonctions monté sur la lame avec contrôle électrique et câbles nécessaires à l'installation dans l'unité motrice.
- Mât d'angulation 102" (MA102) disponible pour modèles de 10' seulement.

OREILLES RABATTABLES

MAXXPRO VAN



METAL PLESS est le seul
manufacturier à proposer des
oreilles hydrauliques de 8'
avec une option rabattable.

Un incontournable pour les
centres de distribution qui
augmente considérablement
l'efficacité.

SCANNEZ



POUR PLUS
D'INFORMATION

PLOWMAXX

- Oreilles hydrauliques
- Système d'angulation



PLOWMAXX

La PlowMaxx est une lame à neige avec angulation hydraulique.

Elle s'installe sur le devant d'une mini-excavatrice, d'une rétrocaveuse ou d'un chargeur industriel.

FICHE TECHNIQUE



SCANNEZ avec votre application caméra sur tous les cellulaires

PLOWMAXX



LE
COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »



STD
STANDARD

Disponible en STD, HD ou LE

Ce système requiert 1 sortie d'huile double.

Non inclus: - boyaux et connecteurs de la lame au véhicule.
- quick attache.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	OUVERTE		
PLLT 04.527-8.5 STD	4'6"	27"	8'6"	6 000 lbs max.	875 lbs
PLLT 0527-10 STD	5'	27"	10'	6 000 lbs max.	1 114 lbs
PLLT 0627-11 STD	6'	27"	11'	6 000 lbs max.	1 242 lbs
PLLT 0727-12 STD	7'	27"	12'	6 000 lbs max.	1 297 lbs

PLSS 0630-11 STD ou LE	6'	30"	11'	12 000 lbs max.	1 640 lbs
PLSS 0730-12 STD ou HD	7'	30"	12'	12 000 lbs max.	1 740 lbs
PLSS 0830-13 STD, HD ou LE	8'	30"	13'	12 000 lbs max.	1 930 lbs

PLBH 0736-13 HD ou LE	7'	36"	13'	18 000 lbs max.	2 107 lbs
PLBH 0836-14 STD, HD ou LE	8'	36"	14'	18 000 lbs max.	2 250 lbs
PLBH 0936-15 STD, HD ou LE	9'	36"	15'	20 000 lbs max.	2 340 lbs
PLBH 0836-16 HD ou LE	8'	36"	16'	20 000 lbs max.	2 435 lbs
PLBH 1036-16 STD, HD ou LE	10'	36"	16'	20 000 lbs max.	3 277 lbs
PLBH 1236-18 STD, HD ou LE	12'	36"	18'	20 000 lbs max.	2 620 lbs

PLLD 0842-15 HD ou LE	8'	42"	15'	25 000 lbs max.	2 842 lbs
PLLD 0842-16 HD ou LE	8'	42"	16'	25 000 lbs max.	3 000 lbs
PLLD 1042-17 HD ou LE	10'	42"	17'	25 000 lbs max.	3 205 lbs
PLLD 1042-18 HD ou LE	10'	42"	18'	25 000 lbs max.	3 277 lbs
PLLD 1242-19 STD, HD ou LE	12'	42"	19'	25 000 lbs max.	3 326 lbs


Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

AUSSI DISPONIBLE

POSITIONS DE LA LAME




HD
COUTEAUX DÉCLENCEURS
À ROULEMENT DOUX




OPTIONS (non incluses)

- Quick attache.
- Valve électrique hydraulique 1 sortie d'huile double (DVDE3) 13 GPM maximum capacité (12 ou 24 volts), Bobcat 7 pins.
- Coueteaux en carbure (CCE).
- Sabots à trottoir sur patins d'oreilles (CR36-STD).
- Couleur non standard (NSC1).
- Coueteaux de teflon 3/4" x 6" (TCE%).
- Contrôle « Joystick » (JSC3) 12 ou 24 volts: système électro-hydraulique 3 fonctions monté sur la lame avec contrôle électrique et câbles nécessaires à l'installation dans l'unité motrice.

PATINS D'OREILLES

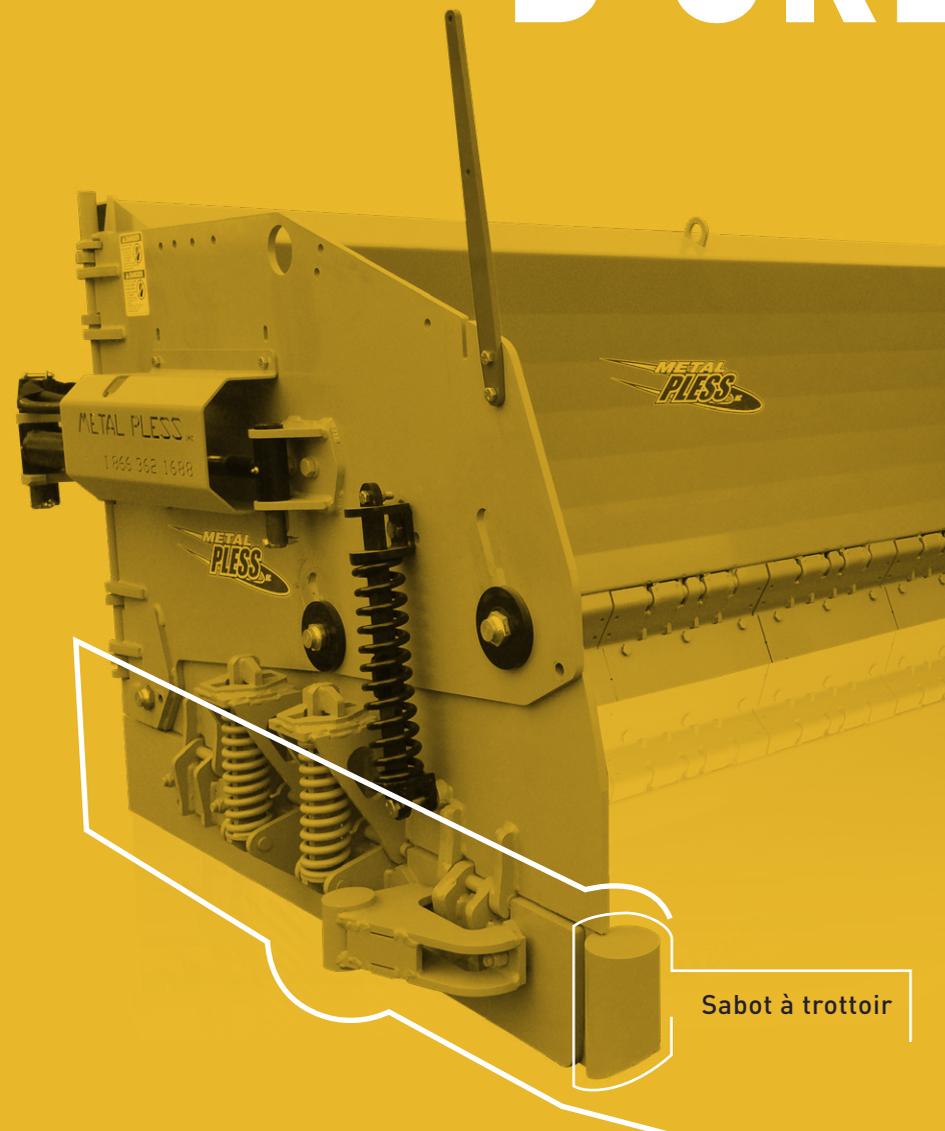

Sabot à trottoir

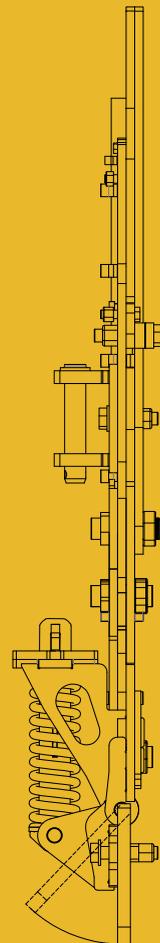

Disponible sur les modèles HD et Live Edge.
La partie inférieure de l'oreille bascule en cas
d'impact avec un obstacle.

Le patin d'oreille se déclenche sans créer
d'impact sur le véhicule motorisé. Système
sécuritaire pour l'opérateur qui, en plus, réduit
les dommages sur les équipements!


SCANNEZ



POUR PLUS
D'INFORMATION

metalpless.com

OSCILLATION LATÉRALE & VERTICALE

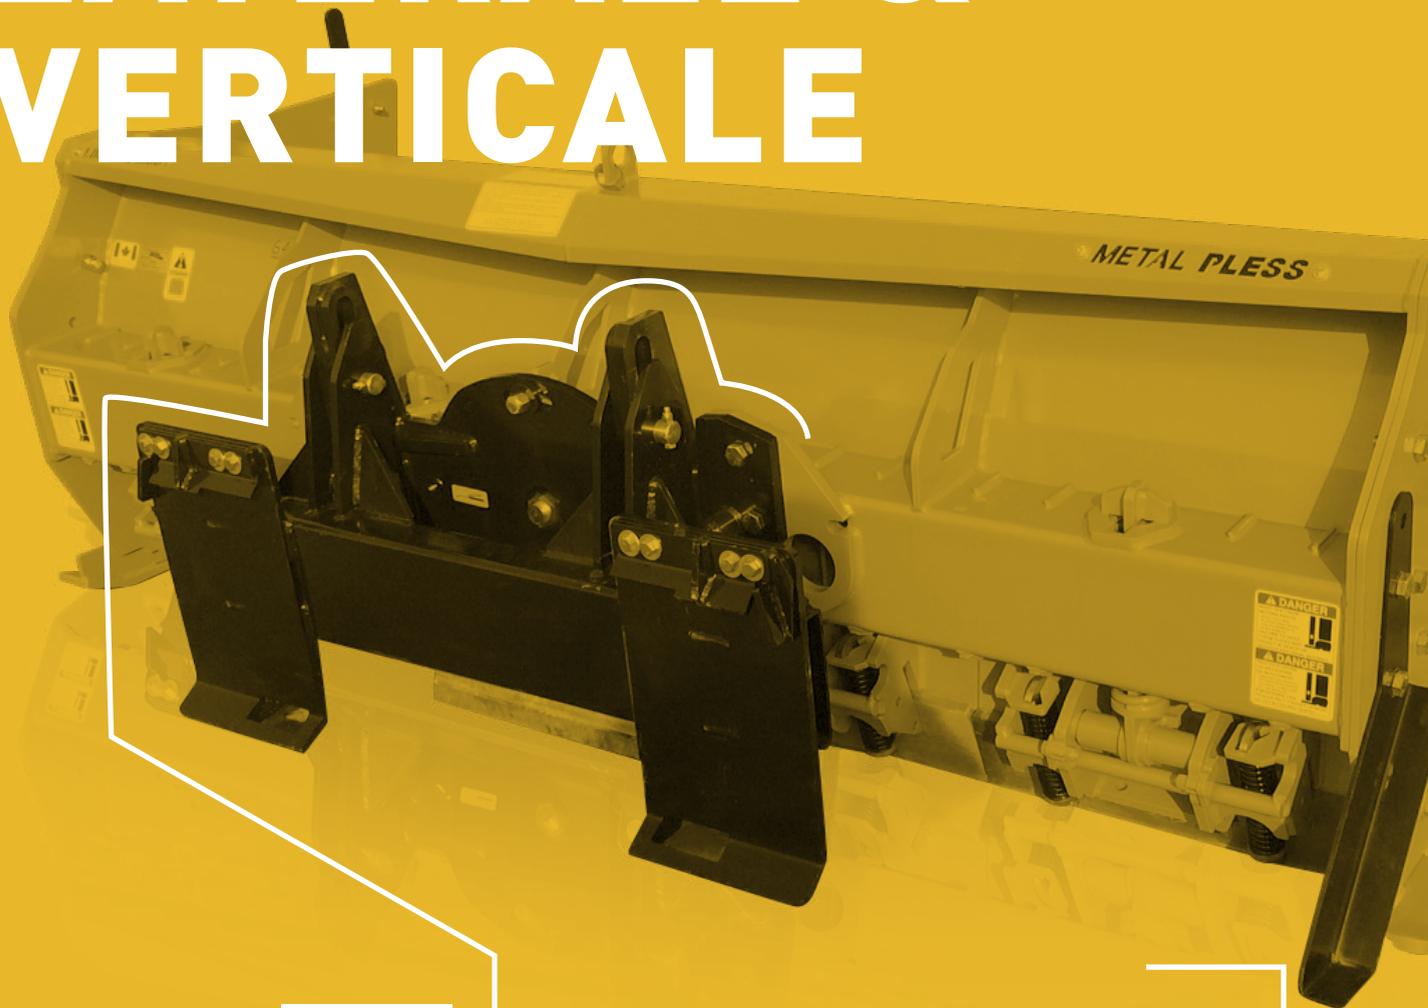

SCANNEZ



POUR PLUS
D'INFORMATION

Suit automatiquement les imperfections de la chaussée. Notre système intègre un mécanisme d'oscillation réglable pour un meilleur contrôle.

Augmente l'efficacité lors du passage, évite de parcourir plusieurs fois la même zone et réduit la fatigue de l'opérateur.

Ce concept permet une usure égale des couteaux et prolonge la durée de vie de la lame à neige.

LIVEBOXX

- Oreilles fixes



LIVEBOXX

La LiveBoxx est une lame à neige avec oreilles fixes munie d'un système de déclenchement « Live Edge ».

Elle s'installe sur le devant d'une mini-excavatrice, d'une rétrocaveuse, d'un chargeur agricole ou industriel.

FICHE TECHNIQUE



SCANNEZ avec votre application caméra sur tous les cellulaires

LIVEBOXX



LE
COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »



Disponible en LE

Inclus: « bucket mount » ou plaque universelle.

Peut demander un certain assemblage lors de la réception du transport pour passer en mode travail.

MODÈLE	DIMENSION DE LA LAME		PROFONDEUR DES OREILLES	POIDS APPROX.
	LARGEUR	HAUTEUR		
LBX 0832 LE	8'	32"	36"	1 345 lbs
LBX 1032 LE	10'	32"	36"	1 550 lbs
LBX 1232 LE	12'	32"	36"	1 760 lbs
LBX 1236 LE	12'	36"	36"	1 935 lbs
LBX 1042 LE	10'	42"	42"	2 250 lbs
LBX 1242 LE	12'	42"	42"	2 565 lbs
LBX 1442 LE	14'	42"	42"	2 805 lbs
LBX 1642 LE	16'	42"	42"	3 045 lbs
LBX 1842 LE	18'	42"	42"	3 285 lbs
LBX 2042 LE	20'	42"	42"	3 525 lbs
LBX 1248 LE	12'	48"	48"	2 615 lbs
LBX 1448 LE	14'	48"	48"	3 305 lbs
LBX 1648 LE	16'	48"	48"	3 545 lbs
LBX 1848 LE	18'	48"	48"	3 785 lbs
LBX 2048 LE	20'	48"	48"	4 025 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses)

- Quick attache.
- Couleur non standard (NSC1).

Les photos sont à titre indicatif, leurs grandeurs ne déterminent pas la dimension réelle du produit et peuvent comporter des options.

RUBBERMAXX

- Oreilles hydrauliques
- Système d'angulation (optionnel)



RUBBERMAXX

La RubberMaxx est équipée d'un couteau de « rubber ». Elle peut être offerte avec angulation et/ou oreilles hydrauliques.

Installée sur un chargeur agricole, une mini-excavatrice, une rétrocaveuse ou un tracteur avec un harnais universel exclusif à Métal Pless.

FICHE
TECHNIQUE



SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

RUBBERMAXX



RB
COUTEAUX DE « RUBBER »



Disponible en RB

Ce système requiert 1 ou 4 sorties d'huile doubles.

- Non inclus: - boyaux et connecteurs de la lame au véhicule.
- quick attache.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	OUVERTE		
RBX 0626-11 _{RB}	6'	26"	11'	40-60 HP	900 lbs
RBX 0730-13 _{RB}	7'	30"	13'	50-80 HP	1 350 lbs
RBX 0736-14 _{RB}	7'	36"	14'	60-90 HP	1 450 lbs
RBX 0836-15 _{RB}	8'	36"	15'	90-125 HP	1 550 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.


OPTIONS (non incluses)

- Quick attache.
- Amortisseur d'azote sur cylindre de levée **(AAC)** *(AgriMaxx)*.
- Couleur non standard **(NSC1)**.
- Attache 3 points **(A3P)**.
- Valve électrique hydraulique **(DVDE3)** 24 GPM maximum capacité (12 ou 24 volts), **Bobcat 7 pins**.

Choix disponibles:



- Sans angulation **(ReverseMaxx)** inclus DVDE2, 12 volts, 13 GPM.
- Avec angulation **(PlowMaxx)** inclus DVDE3, 12 volts, 13 GPM.
- Avec angulation **(AgriMaxx)** inclus le harnais au tracteur.

POSITIONS DE LA LAME



OREILLES HYDRAULIQUES

180°

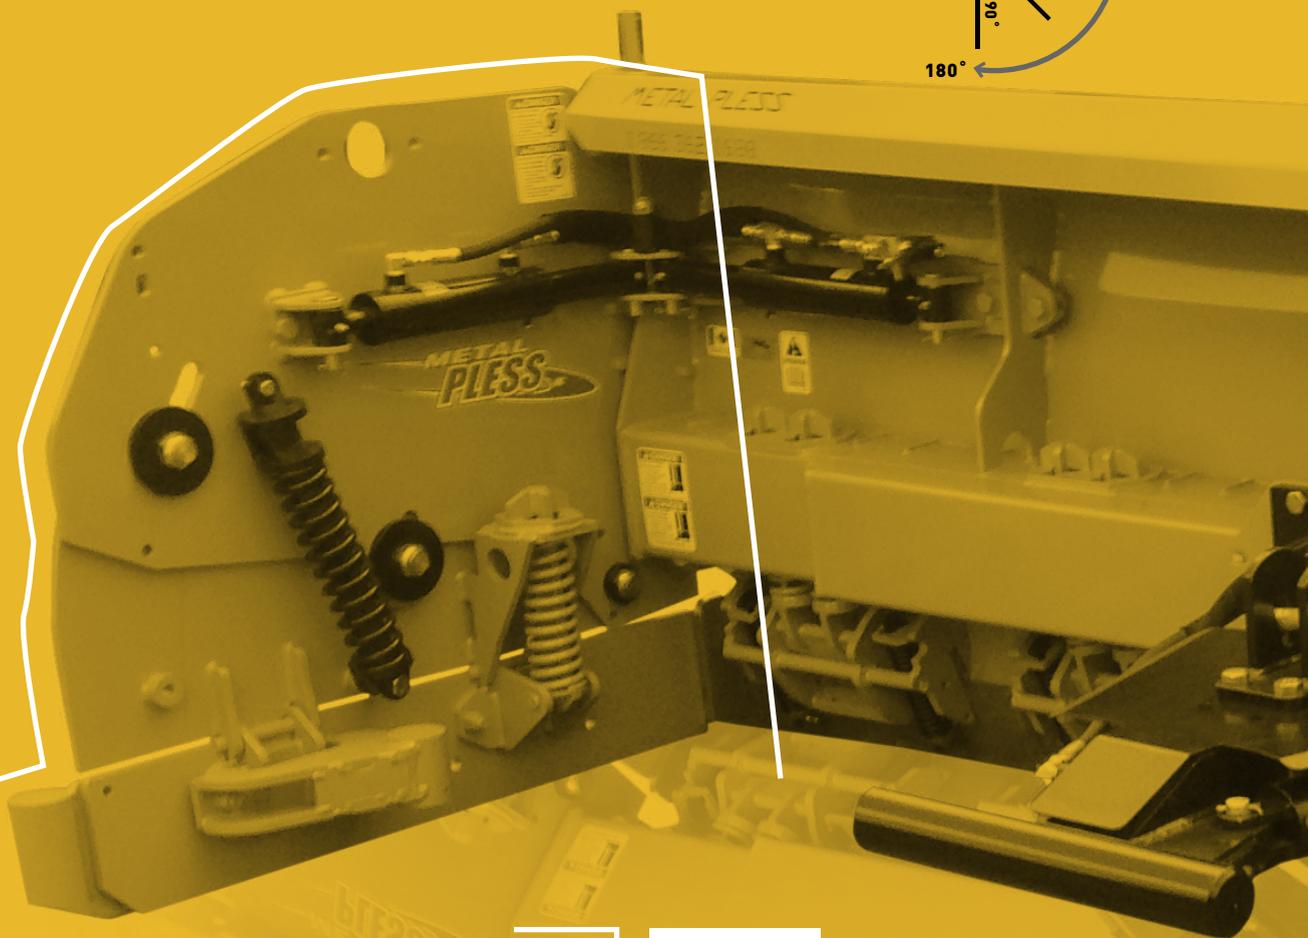

Fabrication en acier CHT400, nous vous offrons la plus grande robustesse du marché! Avec deux cylindres par oreille, nous ajoutons 2 fois plus de force pour retenir la neige!

Nos cylindres exclusifs possèdent une tige continue permettant à l'oreille de déclencher dans les deux directions.

SCANNEZ



POUR PLUS
D'INFORMATION

metalpless.com

TRUCKMAXX

- Lame à neige pour camions lourds de 10 ou 12 roues



TRUCKMAXX

La TruckMaxx est une lame à neige conçue spécialement pour les camions lourds de 10 ou 12 roues.

FICHE TECHNIQUE



SCANNEZ avec votre application caméra sur tous les cellulaires

TRUCKMAXX



LE
COUTEAUX FLOTTANTS
«LIVE EDGE»

HS*Inclus

« High Speed », courbe prononcée de la lame principale.

Disponible en HD ou LE pour la lame avant.

Disponible en HD ou LECCT pour l'aile de côté.

HD



HD
COUTEAUX DÉCLENCHEURS À ROULEMENT DOUX

Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au camion.

MODÈLE	LAME AVANT		AILE DE CÔTÉ		VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
TRK 10-08 <small>HD ou LE</small>	10'	30"	8'	30"	F550, F650 ou équivalent	-
TRK 10-09 <small>HD ou LE</small>	10'	30"	9'	30"	F550, F650 ou équivalent	-
TRK 12-10 <small>HD ou LE</small>	12'	42"	10'	36"	Camion 10 roues	-
TRK 12-11 <small>HD ou LE</small>	12'	42"	11'	36"	Camion 10 roues	-
TRK 12-12 <small>HD ou LE</small>	12'	42"	12'	36"	Camion 10 roues	-
TRK 12-14 <small>HD ou LE</small>	12'	42"	14'	36"	Camion 10 ou 12 roues	-

COMPREND LA LAME AVANT SEULEMENT (sans harnais)

TRK 11LE <small>LE</small>	11'	42"	-	-	Camion 10 roues	2 467 lbs
TRK 12LE <small>LE</small>	12'	42"	-	-	Camion 10 roues	2 720 lbs
TRK 14LE <small>LE</small>	14'	42"	-	-	Camion 10 roues	2 986 lbs

COMPREND L'AILE DE CÔTÉ SEULEMENT (sans harnais)

TRKSW 10 <small>HD ou LE</small>	-	-	10'	36"	Camion 10 roues	-
TRKSW 12 <small>HD ou LE</small>	-	-	12'	36"	Camion 10 roues	-
TRKSW 14 <small>HD ou LE</small>	-	-	14'	36"	Camion 10 roues	-

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses)

- Couteaux en carbure (CCE).
- Amortisseur d'azote sur cylindre de levée (AAC).
- Couleur non standard (NSC1).
- Couteaux casse-tête (LECCT).

« LIVE EDGE »

TECHNOLOGIE BREVETÉE

METAL PLESS
LIVE EDGE
Technologie Brevetée

SCANNEZ



POUR PLUS
D'INFORMATION

LE

COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »

**SUIT ET
CONTOURNE**
les imperfections
de la route!

**METAL PLESS a conçu la
technologie « Live Edge ».**

Grâce à ce concept exclusif et unique, la lame suit et contourne les imperfections de la route en permettant un contact à 100% avec la surface à nettoyer.

Les surfaces sont nettoyées plus rapidement, les routes et les stationnements sont plus sécuritaires et la quantité de sel et d'abrasif à épandre diminue considérablement.

La technologie « Live Edge », jusqu'à présent, l'invention la plus avancée et de loin .

« **HIGH SPEED** »

**COURBE PRONONCÉE
DE LA LAME PRINCIPALE**



Scannez avec
l'application caméra
sur votre cellulaire

**METAL
PLESS.TV**



**NOS LAMES
EN ACTION!**



WINGMAXX

- lame devant et aile de côté
- Système d'angulation



HD

HS*Optionel

« High Speed », courbe prononcée de la lame principale.

Disponible en HD ou LE pour la lame avant.

Disponible en HD ou LECCT pour l'aile de côté.

Chargeur industriel: inclus quick attache et DVDE3, 24 volts, 24 GPM.
Tracteur: inclus le harnais seulement.

Inclus la lame avant, le système d'angulation et l'aile de côté.

Ce système requiert 1 ou 4 sorties d'huile doubles.

Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au véhicule.

WINGMAXX

La WingMaxx comprend une lame avant, un système d'angulation et une aile de côté.


Ces lames à neige s'installent sur un chargeur industriel ou sur un tracteur avec un harnais universel exclusif à Métal Pless.

FICHE
TECHNIQUE



SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

WINGMAXX

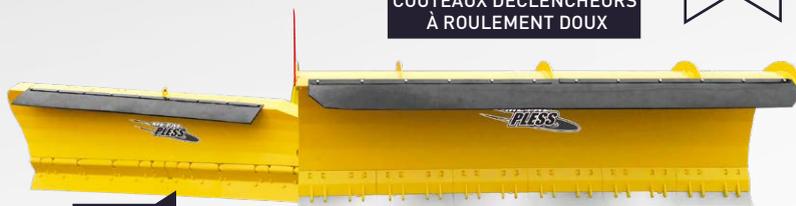

HD

COUTEAUX DÉCLENCHÉS
À ROULEMENT DOUX

HD

LE

COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »

MODÈLE	LAME AVANT		AILE DE CÔTÉ		VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.	
	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR			
WING 12-08	HD ou LE	12'	42"	8'	36"	150 HP et plus	3 600 lbs
WING 12-09	HD ou LE	12'	42"	9'	36"	150 HP et plus	3 750 lbs
WING 12-10	HD ou LE	12'	42"	10'	36"	150 HP et plus	3 900 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses)

- « High Speed » (courbe prononcée de la lame principale) **(HS)**.
- Coueteaux en carbure **(CCE)**.
- Coueteaux casse-tête « Live Edge » **(LECCT)**.
- Couleur non standard **(NSC1)**.
- Amortisseur d'azote sur cylindre de levée **(AAC)**.
- Contrôle « Joystick » **(JSC4)**: système électro-hydraulique 4 fonctions monté sur la lame avec contrôle électrique et câbles nécessaires à l'installation dans l'unité motrice.

PICKUPMAXX

- Oreilles hydrauliques
- Système d'angulation



PICKUPMAXX

La PickupMaxx est une lame à neige avec angulation et oreilles hydrauliques.

Elle s'installe sur le devant d'un « pick-up » 3 500 ou plus.

FICHE
TECHNIQUE



SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

PICKUPMAXX



HD

COUTEAUX DÉCLENCHEURS
À ROULEMENT DOUX

Disponible en STD

Inclus le système d'angulation et le quick attache.

Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au « pick-up ».


MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	OUVERTE		
PU 350828-13 STD	8'	28"	13'	F350 ou équivalent	975 lbs
PU 0828-13 STD	8'	28"	13'	F450, F550 ou équivalent	1 175 lbs
PU 0928-14 STD	9'	28"	14'	F550 ou équivalent	1 200 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses)


- Couteaux en carbure (CCE).
- Valve électrique hydraulique 16 GPM (JSC4) 12 ou 24 volts (contactez votre représentant pour l'installation).
- Couleur non standard (NSC1).

POSITIONS DE LA LAME



Les photos sont à titre indicatif, leurs grandeurs ne déterminent pas la dimension réelle du produit et peuvent comporter des options.

LA LAME EST PLUS PRÈS DU VÉHICULE

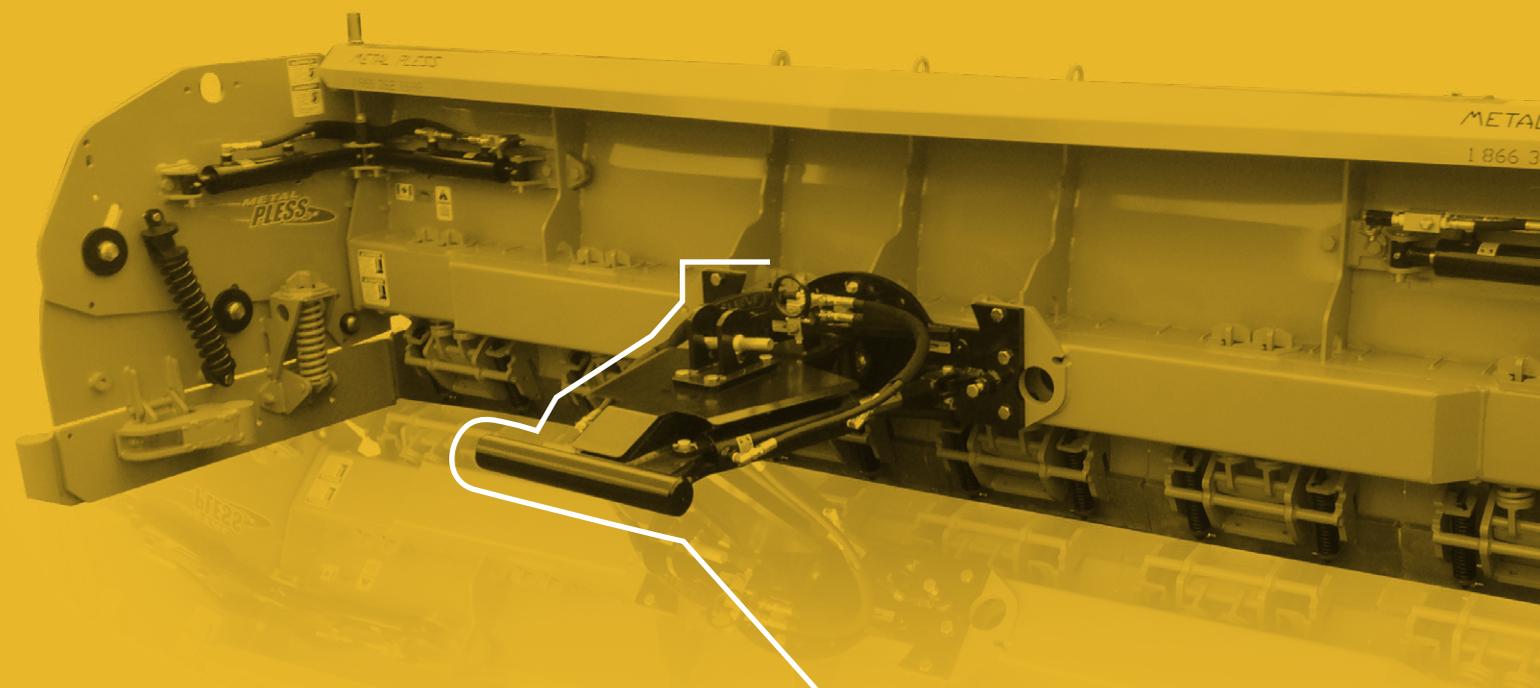

SCANNEZ



POUR PLUS
D'INFORMATION

Jusqu'à 24 pouces plus près que la concurrence ce qui réduit considérablement l'usure du tracteur.

Cette spécification assure une meilleure traction et une réduction des vibrations.

Augmentation de la durée de vie de l'équipement et de ses composantes. (pneus, essieux, roulements, etc.).

REVERSEMAXX

- Oreilles hydrauliques



LE
COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »

REVERSEMAXX

La ReverseMaxx est une lame à neige avec oreilles hydrauliques.

Elle s'installe sur le devant d'un chargeur agricole, d'une mini-excavatrice ou d'une rétrocaveuse.

FICHE
TECHNIQUE



SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

REVERSEMAXX



STD
STANDARD

Disponible en STD, HD ou LE

Ce système requiert 1 sortie d'huile double.

Non inclus: - boyaux et connecteurs de la lame au véhicule.
- quick attache.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	OUVERTE		
REVLT 0527-10	STD	5'	27"	10'	35-45 HP 1 000 lbs
REVLT 0627-11	STD	6'	27"	11'	45-55 HP 1 130 lbs
REVLT 0727-12	STD	7'	27"	12'	55-65 HP 1 185 lbs
REVM 0630-11	STD ou LE	6'	30"	11'	50-60 HP 1 398 lbs
REVM 0730-12	STD ou HD	7'	30"	12'	60-80 HP 1 498 lbs
REVM 0830-13	STD, HD ou LE	8'	30"	13'	70-90 HP 1 688 lbs
REVM 0736-13	HD ou LE	7'	36"	13'	60-90 HP 1 865 lbs
REVM 0836-14	HD ou LE	8'	36"	14'	80-100 HP 2 000 lbs
REVM 0936-15	STD, HD ou LE	9'	36"	15'	90-125 HP 2 100 lbs
REVM 0836-16	STD, HD ou LE	8'	36"	16'	85-125 HP 2 200 lbs
REVM 1036-16	STD, HD ou LE	10'	36"	16'	100-125 HP 2 185 lbs
REVM 1236-18	STD, HD ou LE	12'	36"	18'	125 HP et plus 2 378 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses)


- Quick attache.
- Couteaux en carbure (CCE).
- Couteaux de teflon ¾" x 6" (TCE¾).
- Couleur non standard (NSC1).

AUSSI DISPONIBLE



HD
COUTEAUX DÉCLENCEURS
À ROULEMENT DOUX

POSITIONS DE LA LAME



CITYMAXX

- Oreilles hydrauliques
- Système d'angulation
- Harnais universel



CITYMAXX

La CityMaxx est une lame à neige industrielle avec angulation et oreilles hydrauliques.

Cette lame s'installe sur le devant d'un tracteur avec un harnais universel exclusif à Métal Pless ou sur un système 3 points.

FICHE
TECHNIQUE




SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

CITYMAXX



HD

COUTEAUX DÉCLENCHÉS
À ROULEMENT DOUX

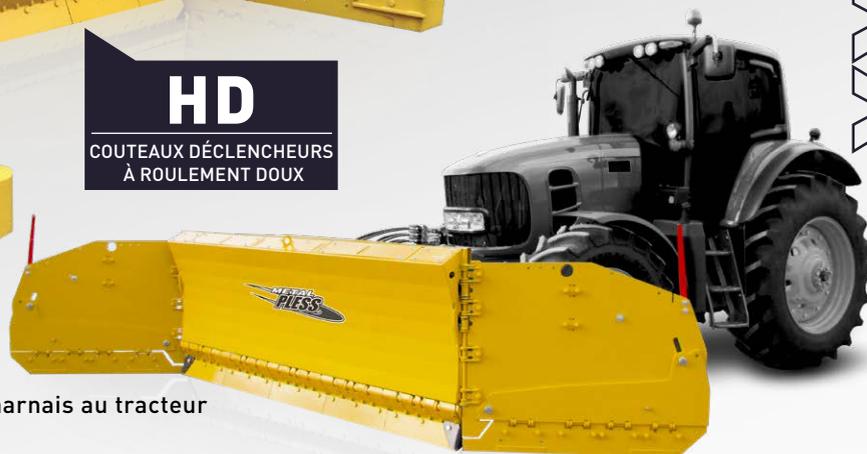

Disponible en HD ou LE

Inclus le système d'angulation, le harnais au tracteur ou l'attelage 3 points.

Ce système requiert 3 ou 4 sorties d'huile doubles.
Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au tracteur.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	OUVERTE		
CT 1048-18 HD ou LE	10'	48"	18'	150 HP et plus	3 100 lbs
* CT 1048-20 HD ou LE	10'	48"	20'	150 HP et plus	3 350 lbs
CT 1248-20 HD ou LE	12'	48"	20'	150 HP et plus	3 400 lbs
* CT 1248-22 HD ou LE	12'	48"	22'	150 HP et plus	3 630 lbs

* Disponible seulement pour tracteur 3 points avant.

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses)

- « High Speed » (courbe prononcée de la lame principale) (HS).
- Attelage 3 points (A3P, A3PGF ou A3PGB).
- Cou-teaux en carbure (CCE).
- Valve électrique hydraulique 3 ou 4 sorties d'huile doubles 12 volts (DVDE3 ou DVDE4) 13 ou 24 GPM à spécifier.
- Couleur non standard (NSC1).
- Amortisseur d'azote sur cylindre de levée (AAC).
- Contrôle « Joystick » (JSC3 ou JSC4): système électro-hydraulique 3 ou 4 fonctions monté sur la lame avec contrôle électrique et câbles nécessaires à l'installation dans l'unité motrice.


AUSSI DISPONIBLE



LE


COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »

POSITIONS DE LA LAME



COUTEAUX DÉCLENCHEURS

« HD »

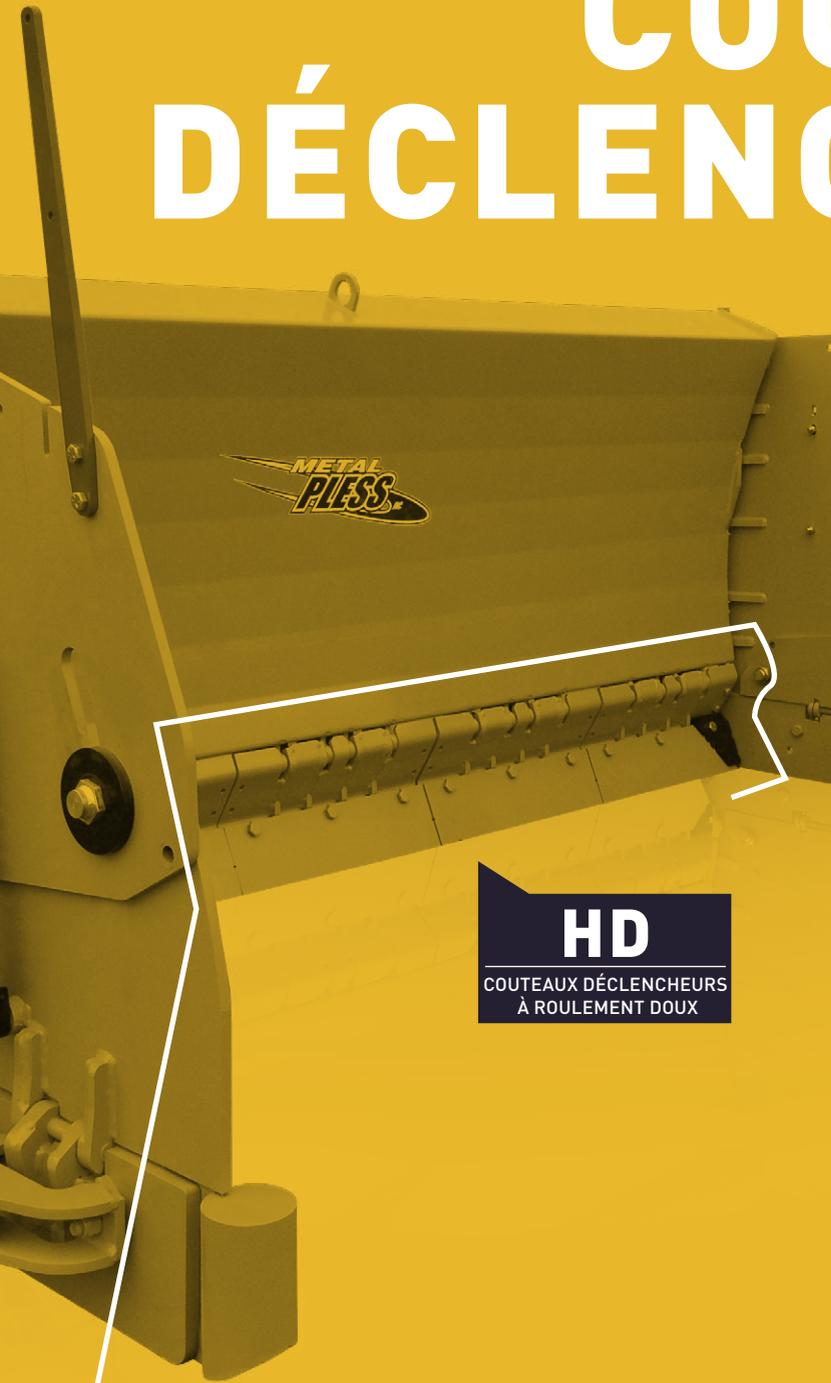


HD

COUTEAUX DÉCLENCHEURS
À ROULEMENT DOUX

STD

HD

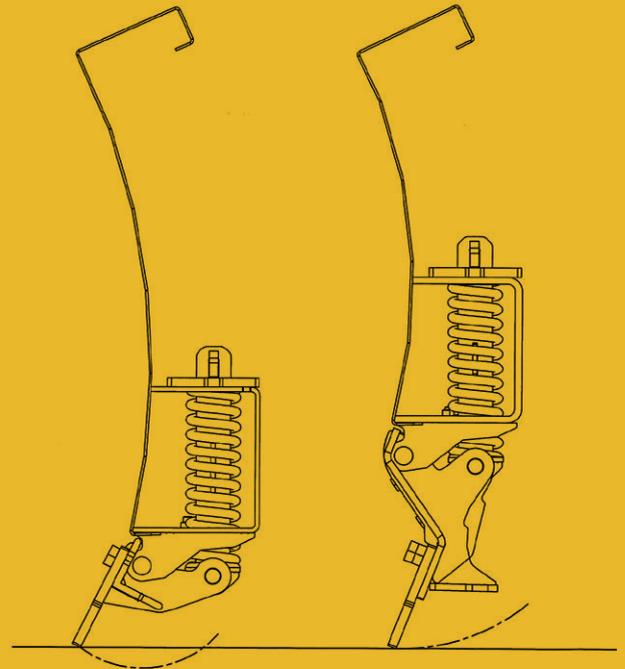

Exclusif à MÉTAL PLESS, ce système permet à l'opérateur de franchir les imperfections de la chaussée à une plus grande vitesse.

Les couteaux déclenchent de manière à réduire les impacts sur l'équipement et le véhicule motorisé.

SCANNEZ



POUR PLUS
D'INFORMATION

metalpless.com

R3MAXX

- lame extensible
- lame réversible
- Système de déclenchement complet de la lame



R3MAXX

La R3Maxx est une lame à neige extensible et réversible.

Elle s'installe sur le devant d'un chargeur agricole ou d'une mini-excavatrice.

FICHE
TECHNIQUE



SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

R3MAXX



Diponible en STD

Ce système requiert 1 ou 2 sorties d'huile doubles.

Not included: - boyaux et connecteurs de la lame au tracteur.
- quick attache.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME				VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	FERMÉE	EXTENSION	HAUTEUR	PROFONDEUR		
R3M 5.5-9 STD	5'6"	9'	20"	16"	30-45 HP	850 lbs
R3M 6-10 STD	6'	10'	24"	18"	40-65 HP	1 200 lbs
R3M 6.5-11 STD	6'6"	11'	24"	18"	65-80 HP	1 390 lbs
R3M 7-12 STD	7'	12'	32"	24"	80-125 HP	2 400 lbs
R3M 7.5-13 STD	7'6"	13'	32"	24"	125 HP et plus	2 530 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses)

- Quick attache.
- Couteaux de teflon ¾" x 6" (TCE¾).
- Couleur non standard (NSC1).

PLOWMAXX JR

- Système d'angulation



PLOWMAXX JR

La PlowMaxx JR est une lame à neige avec angulation hydraulique.

Elle s'installe sur le devant d'une mini-excavatrice, d'une rétrocaveuse ou d'un chargeur industriel.

FICHE
TECHNIQUE



SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

PLOWMAXX JR



STD
STANDARD



Disponible en STD, HD ou LE

Ce système requiert 1 sortie d'huile double.

Non inclus: - boyaux et connecteurs de la lame au véhicule.
- quick attache.


MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME		VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	LARGEUR	HAUTEUR		
PLJR 527 STD	5'	27"	30-40 HP	460 lbs
PLJR 627 STD	6'	27"	30-50 HP	500 lbs
PLJR 727 STD	7'	27"	40-60 HP	560 lbs
PLJR 827 STD	8'	27"	50-70 HP	635 lbs
<hr/>				
PLSO 730 STD	7'	30"	60-70 HP	925 lbs
PLSO 830 STD	8'	30"	70-80 HP	975 lbs
PLSO 930 STD	9'	30"	80-90 HP	1 025 lbs
<hr/>				
PLSO 1036 STD, HD ou LE	10'	36"	80-100 HP	1 650 lbs
PLSO 1236 STD, HD ou LE	12'	36"	100 HP et plus	1 950 lbs
<hr/>				
PLSO 1242 STD, HD ou LE	12'	42"	125 HP et plus	2 375 lbs

Les prix, les modèles et/ou les numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses)

- Couteaux de teflon 3/4" x 6" (TCE3/4). - Couleur non standard (NSC1).
- Couteaux en carbure (CCE). - Quick attache.

POSITIONS DE LA LAME



AUSSI DISPONIBLE



LE

COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »



HD

COUTEAUX DÉCLENQUEURS
À ROULEMENT DOUX

Les photos sont à titre indicatif, leurs grandeurs ne déterminent pas la dimension réelle du produit et peuvent comporter des options.

SIDEMAXX

- lame à trottoir
- Système d'angulation



FICHE
TECHNIQUE



SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

SIDEMAXXX

Ce système requiert 2 sorties d'huile doubles.
Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au véhicule.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME		VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	LARGEUR	HAUTEUR		
SM 527/60 STD	60"	27"	35 HP et plus	550 lbs
SM 530/60LE LE	60"	30"	35 HP et plus	725 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses)

- Couteurs en carbure (CCE).
- Couleur non standard (NSC1).
- Contrôle «Joystick» (DVDE2).

Choix disponibles:

- Attelage 3 points (catégorie 2)
- Attelage compatible pour Walker, Trackless, SW48, Multihog etc.
- Avec harnais au tracteur

Option #1: Extension hydraulique 18" de type « Heavy duty »

Option #2: « Tilt » avec pivotement hydraulique de bas en haut de 12" (requiert un flottant hydraulique).

Option #3: Déportement avec glissement hydraulique latéral de 14" (5" à gauche et 9" à droite).

Combinaisons d'options possibles: 1 & 2 / 2 & 3 / 1, 2 & 3
Prévoir une sortie d'huile double supplémentaire par option.

SIDEMAXX-X

- lame à trottoir
- Système d'angulation



FICHE
TECHNIQUE



SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

SIDEMAXXX-X

Ce système requiert 3 sorties d'huile doubles.
Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au véhicule.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	DROITE	"V" AVANT & ARRIÈRE	HAUTEUR		
SDX 532 STD	60"	48"	32"	35 HP et plus	550 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.


OPTIONS (non incluses)

- Couteurs en carbure (CCE).
- Valve électrique hydraulique 3 sorties d'huile doubles 12 volts (DVDE3) 13 ou 24 GPM à spécifier.
- Couleur non standard (NSC1).

Choix disponibles:


- Attelage 3 points (catégorie 1&2)
- Avec quick attache « style trackless »
- Avec harnais au tracteur

POSITIONS DE LA LAME



MAXXEDGE MINI

- Oreilles fixes
- Inclus système déclencheur

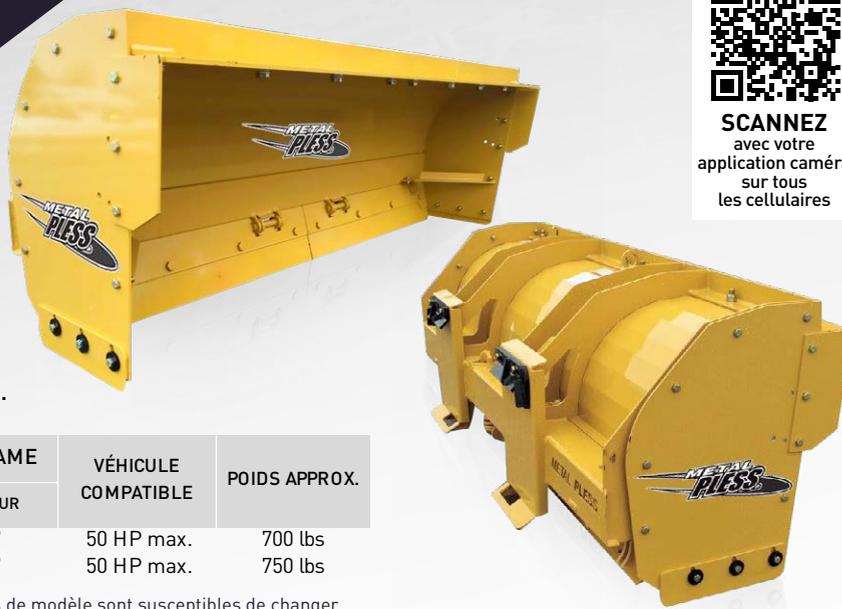

Inclus quick attache « skid steer » .

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME		VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	LARGEUR	HAUTEUR		
MSM 0728 STD	7'	28"	50 HP max.	700 lbs
MSM 0828 STD	8'	28"	50 HP max.	750 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses)

- Couteaux de teflon ¾" x 6" (TCE¾).
- Couleur non standard (NSC1).
- Quick attache.

Disponible avec couvert (réversible) ou sans couvert.

FICHE TECHNIQUE



SCANNEZ avec votre application caméra sur tous les cellulaires

MAXXEDGE MINI

PUSHERMAXX MINI

- Oreilles fixes
- Sans système déclencheur



Inclus quick attache « skid steer » .

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME		VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	LARGEUR	HAUTEUR		
PSM 0522 STD	5'	22"	30 HP max.	400 lbs
PSM 0622 STD	6'	22"	30 HP max.	450 lbs
PSM 0722 STD	7'	22"	35 HP max.	500 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses)

- Couteaux de teflon ¾" x 6" (TCE¾).
- Couleur non standard (NSC1).
- Quick attache.

Disponible avec couvert (réversible) ou sans couvert.

FICHE TECHNIQUE



SCANNEZ avec votre application caméra sur tous les cellulaires

PUSHERMAXX MINI

VMAXX

- Système d'angulation



VMAXX

La VMaxx est une lame à neige avec angulation et inclinaison hydraulique.

Elle s'installe sur le devant d'un tracteur avec un harnais universel exclusif à Métal Pless.

FICHE
TECHNIQUE




SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

VMAXX

Lame à vocation récréative pour les pistes de VTT, motoneige et ski de fond.



POSITIONS DE LA LAME



Inclus le système d'angulation et le harnais.

Ce système requiert 3 sorties d'huile doubles.

Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au véhicule.


MODÈLE	DIMENSIONS		POIDS APPROX.
	LARGEUR	HAUTEUR	
VM 0725 STD	7'	25"	1 545 lbs
VM 0830 STD	8'	30"	1 580 lbs
VM 0930 STD	9'	30"	1 655 lbs
VM 1030 STD	10'	30"	1 730 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses)

- Couleur non standard (NSC1).
- Valve électrique hydraulique 3 sorties d'huile doubles 12 ou 24 volts (DVDE3) 13 GPM.

FLOTTANT LATÉRAL

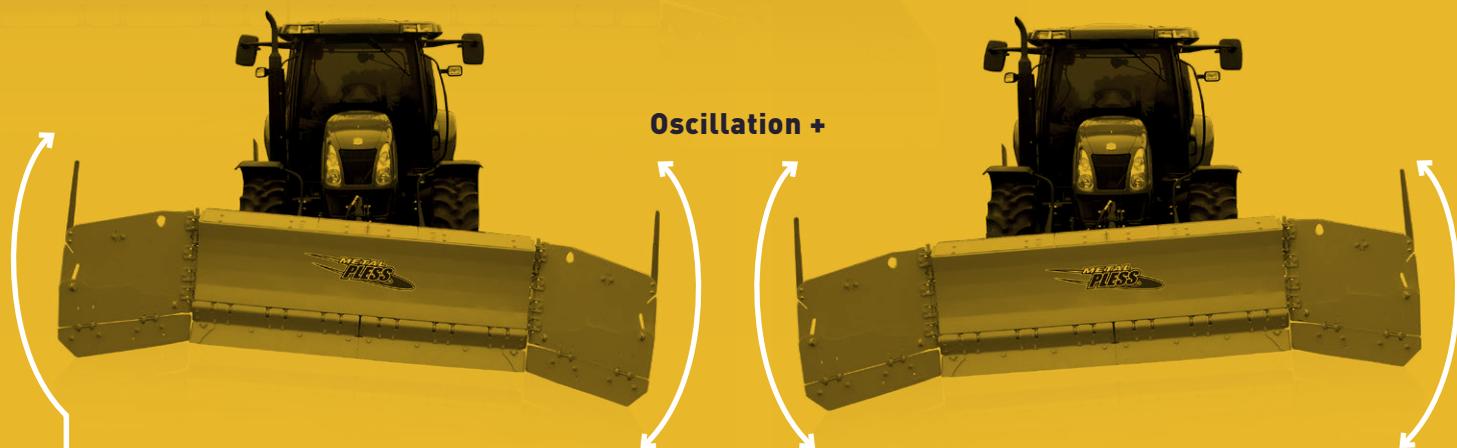

Suit automatiquement les imperfections de la chaussée.

Notre système est conçu avec un mécanisme de freinage réglable permettant un meilleur contrôle.

Pas besoin de passer plusieurs fois au même endroit pour une plus grande productivité de travail.

SCANNEZ



POUR PLUS
D'INFORMATION

EXTENDMAXX

- lame extensible
- Oreilles hydrauliques
- Système d'angulation
- Harnais universel



EXTENDMAXX

L'ExtendMaxx est une lame à neige extensible avec angulation et oreilles hydrauliques.

Elle s'installe sur le devant d'un tracteur avec un harnais universel exclusif à Métal Pless.

FICHE
TECHNIQUE



SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

EXTENDMAXX



HD

COUTEAUX DÉCLENCHEURS
À ROULEMENT DOUX



Disponible en HD ou LE

Inclus le système d'angulation et le harnais.

Ce système requiert 5 sorties d'huile doubles.

Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au tracteur.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			OUVERTE EXTENSION SEULEMENT	VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	OUVERTE + EXTENSION			
EXT 0736-17 <small>HD ou LE</small>	7'	36"	17'	11'	125 HP et plus	2 500 lbs
EXT 0836-19 <small>HD ou LE</small>	8'	36"	19'	13'	125 HP et plus	2 866 lbs
EXT 1036-21 <small>HD ou LE</small>	10'	36"	21'	15'	125 HP et plus	3 075 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.


AUSSI DISPONIBLE



LE

COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »

POSITIONS DE LA LAME



OPTIONS (non incluses)

- Protecteur de pneu (PP).
- Attelage 3 points (A3P).
- Cou-teaux en carbure (CCE).
- Couleur non standard (NSC1).
- Valve électrique hydraulique 5 sorties d'huile doubles (DVDES) 13 ou 24 GPM à spécifier.
- Amortisseur d'azote sur cylindre de levée (AAC).
- Contrôle « Joystick » (JSC5): système électro-hydraulique 5 fonctions monté sur la lame avec contrôle électrique et câbles nécessaires à l'installation dans l'unité motrice.

EXTENDMAXX EX4

- lame extensible
- oreilles fixes



EXTENDMAXX EX4

L'ExtendMaxx EX4 est une lame à neige extensible avec oreilles fixes. Elle s'installe sur les 3 points arrière d'un tracteur.

FICHE
TECHNIQUE




SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

EXTENDMAXX EX4



STD
STANDARD

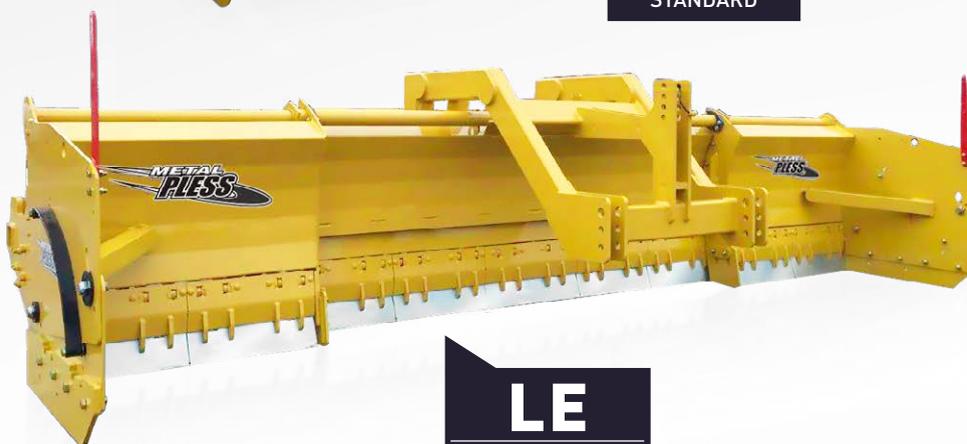

LE

COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »



HD

COUTEAUX DÉCLENCEURS
À ROULEMENT DOUX

Disponible en STD, HD ou LE

Ce système requiert 1 sortie d'huile double.
Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au tracteur.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	EXTENSION	
EX4 06-10 STD	6'	24"	10'	904 lbs
EX4 07-12 STD	7'	30"	12'	1 610 lbs
EX4 08-13 STD	8'	36"	13'	2 205 lbs
EX4 08-14 STD	8'	42"	14'	2 700 lbs
EX4HD 08-14 HD ou LE	8'	36"	14'	3 900 lbs
EX4HD 10-16 HD ou LE	10'	36"	16'	4 500 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluse)

- Couleur non standard (NSC1).

Les photos sont à titre indicatif, leurs grandeurs ne déterminent pas la dimension réelle du produit et peuvent comporter des options.

EXTENDMAXX^{HD}

- lame extensible
- Oreilles hydrauliques
- Système d'angulation



EXTENDMAXX^{HD}

L'ExtendMaxx HD est une lame à neige industrielle extensible avec angulation et oreilles hydrauliques.

Elle s'installe sur le devant d'un chargeur industriel.

FICHE
TECHNIQUE



SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

EXTENDMAXX^{HD}



HD
COUTEAUX DÉCLENCEURS
À ROULEMENT DOUX



Disponible en HD ou LE

Inclus le système d'angulation et le quick attache du chargeur industriel.

Ce système requiert 1 sortie d'huile double.

Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au chargeur industriel.

AUSSI DISPONIBLE



LE
COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »


MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			OUVERTE EXTENSION SEULEMENT	APPLICATION	POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	OUVERTE + EXTENSION			
EXHD 0836-19 ^{HD ou LE}	8'	36"	19'	13'	20 000 lbs max.	4 350 lbs
EXHD 1036-21 ^{HD ou LE}	10'	36"	21'	15'	25 000 lbs max.	4 600 lbs
EXHD 1048-26 ^{HD ou LE}	10'	48"	26'	16'	30 000 lbs max.	6 550 lbs
EXHD 1248-29 ^{HD ou LE}	12'	48"	29'	19'	45 000 lbs max.	7 300 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses)

- Couteaux en carbure (CCE). - Couleur non standard (NSC1).

POSITIONS DE LA LAME



PEINTURE CUITE

Standard

Plusieurs couleurs disponibles. Les couleurs peuvent apparaître différentes en raison de l'impression.

LAME À NEIGE
DE COULEUR



Agencez
la couleur de
votre lame!

L'équipement reste propre et
garde une meilleure valeur
de revente.

Réduction de l'entretien et de
la maintenance.

LES MEILLEURS COUTEAUX DE LAMES À NEIGE

LE

COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »

Couteaux flottants en carbure pour une durée de vie plus longue. Suit et contourne les imperfections de la chaussée pour un meilleur résultat en moins de passage.

STD

STANDARD

Couteaux à déclenchement standard en acier robuste. Permet d'utiliser la lame en mode réversible.

HD

COUTEAUX DÉCLENCHEURS
À ROULEMENT DOUX

Couteaux déclencheurs à roulement doux en acier robuste. Les couteaux bougent de manière à réduire les impacts sur l'équipement et le véhicule motorisé.

RB

COUTEAUX DE « RUBBER »

Couteaux de « rubber » (caoutchouc), flexibles, résistants et silencieux, moins susceptibles d'endommager les surfaces délicates.

RB-LE

COUTEAUX FLOTTANTS DE
« RUBBER » « LIVE EDGE »

Couteaux flottants de « rubber » (caoutchouc). Suit et contourne les imperfections de la route tout en protégeant les surfaces délicates.

LECCT

COUTEAUX CASSE-TÊTE
« LIVE EDGE »

Les couteaux casse-tête « Live Edge » sont utilisés pour les ailes latérales hydrauliques. Le mouvement de type serpentín permet au tranchant de suivre la surface à nettoyer sans risque d'endommager les tranchants ou la zone sur laquelle il se déplace.

**METAL
PLESS**

1683, boulevard des Sucrieries
Plessisville (QC) G6L 1W4
Canada

Suivez-nous!



☎ 1 819 362.2221
☎ 1 866 362.1688

metalpless.com